

Технический паспорт
Артикул: РТ065




Системы заземления
и молниезащиты

Лента антикоррозионная (2,0 м)

Лента гидроизоляционная (2,0 м) применяется в системах заземления, для герметизации всех узлов которые находятся в грунте, в местах сварных соединений и соединительных зажимов заземления. Изготавливается из бутилкаучука, этот материал обеспечивает надежную защиту от влаги и возникновения коррозии в системе заземления на весь срок эксплуатации.

Ширина, мм	Длина (L), мм	Материал	Вес, кг
50	2000	Бутилкаучук	0,14

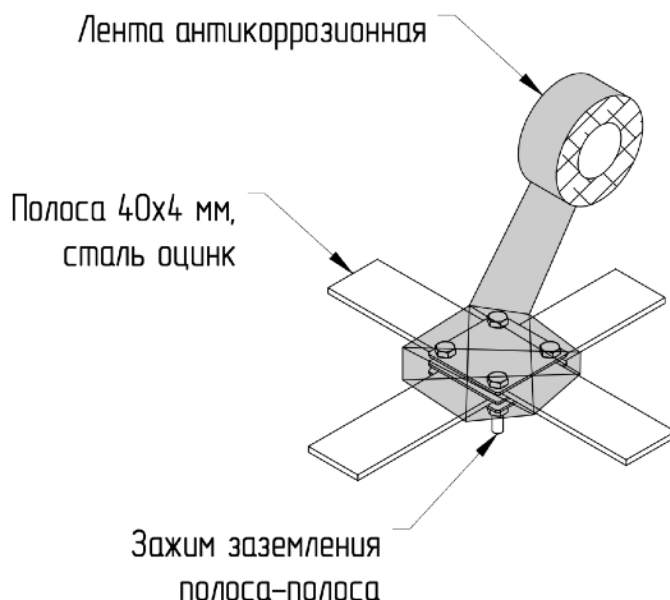

szim.ru	Фирма-изготовитель	ООО «АРГО»
zakaz@szim.ru	Торговая марка	СЗИМ
+ 7 (495) 128-81-44	Страна-изготовитель	Российская Федерация