

Технический паспорт  
Артикул: LR025




Системы заземления  
и молниезащиты

Молниеприемный стержень, 2,5 м

Первый и самый главный рубеж в системе защиты от удара молнии. Молниеприёмник принимает на себя разряд, который впоследствии через токоотводы уходит в землю. Монтаж возможно осуществить на различные виды поверхностей (плоская кровля, скатная кровля и вертикальные элементы здания) при помощи специальных держателей которые представлены в нашем ассортименте.

| Диаметр, мм | Высота, мм | Материал | Вес, кг |
|-------------|------------|----------|---------|
| 16          | 2500       | Алюминий | 1,22    |

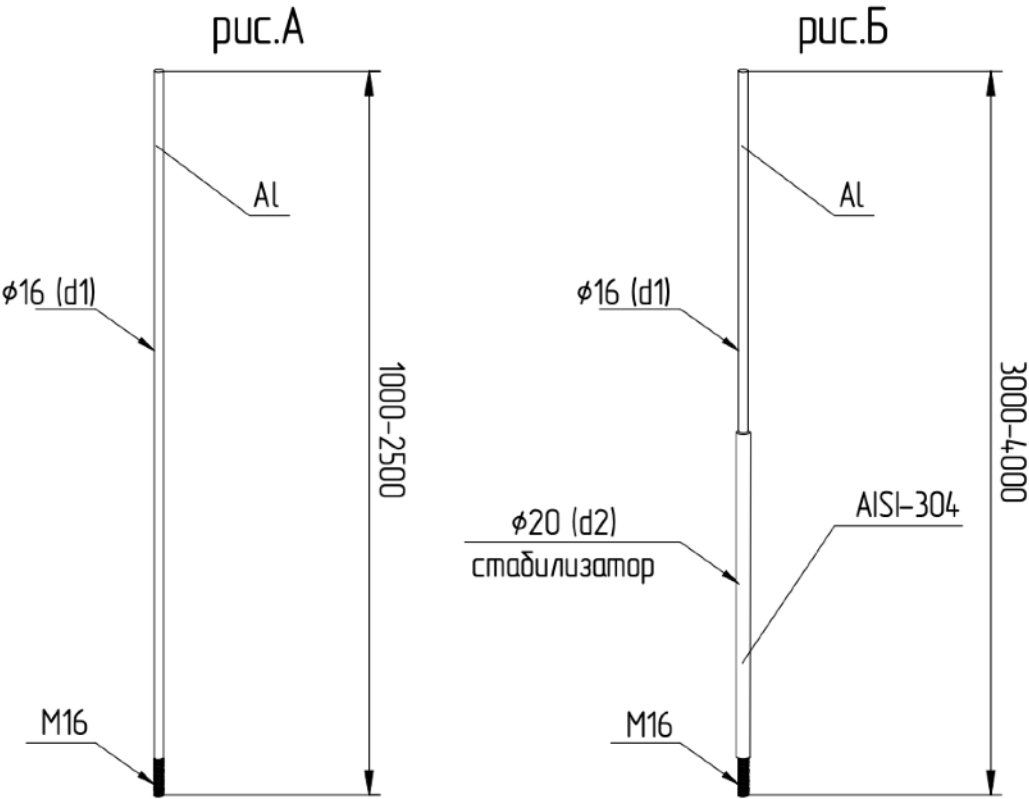

|                                                  |                     |                      |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <a href="http://szim.ru">szim.ru</a>             | Фирма-изготовитель  | ООО «АРГО»           |
| <a href="mailto:zakaz@szim.ru">zakaz@szim.ru</a> | Торговая марка      | СЗИМ                 |
| + 7 (495) 128-81-44                              | Страна-изготовитель | Российская Федерация |