

Технический паспорт
Артикул: LR035




Системы заземления
и молниезащиты

Молниеприемный стержень, 3,5 м

Первый и самый главный рубеж в системе защиты от удара молнии. Молниеприёмник принимает на себя разряд, который впоследствии через токоотводы уходит в землю. Монтаж возможно осуществить на различные виды поверхностей (плоская кровля, скатная кровля и вертикальные элементы здания) при помощи специальных держателей которые представлены в нашем ассортименте.

Диаметр, мм	Высота, мм	Материал	Вес, кг
16	3500	Алюминий/нерж. сталь	2,32

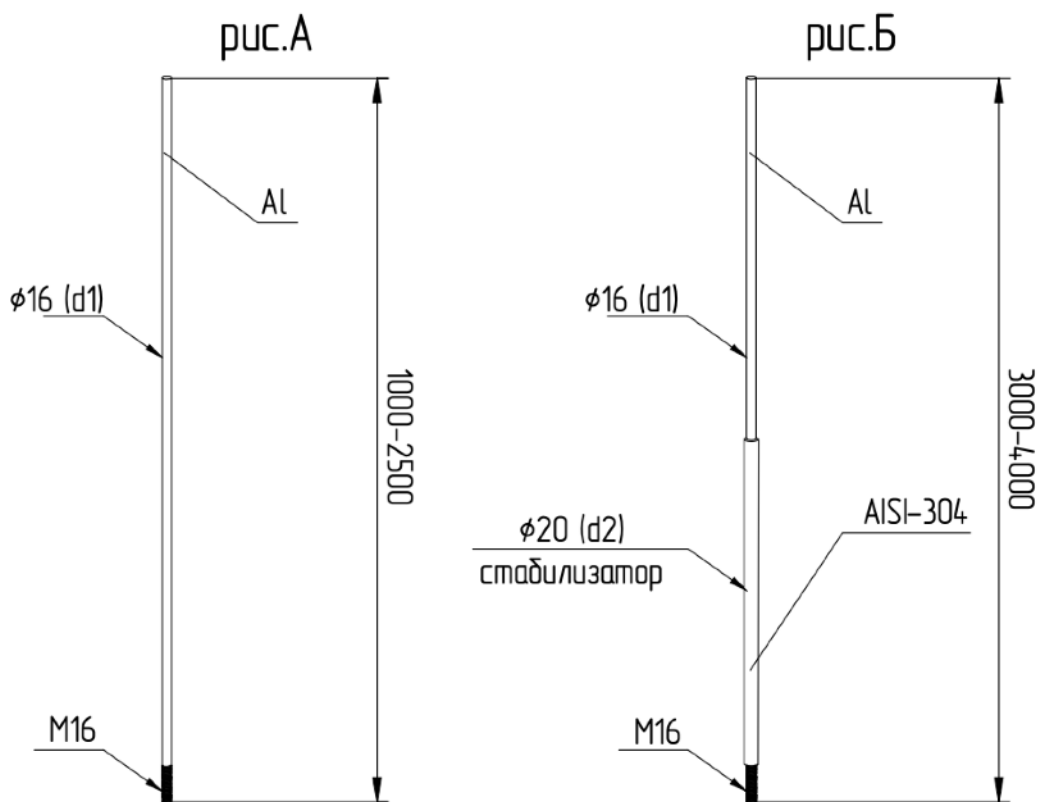

szim.ru	Фирма-изготовитель	ООО «АРГО»
zakaz@szim.ru	Торговая марка	СЗИМ
+ 7 (495) 128-81-44	Страна-изготовитель	Российская Федерация