

Технический паспорт

Артикул: CP053



Системы заземления
и молниезащиты

Заземлитель вертикальный 16,0 мм/1,5 м, оцинкованная сталь

Заземлитель изготовлен из оцинкованной стали, что обеспечивает ему высокую антикоррозионную стойкость. Преимущество цинка - это возможность создавать оксидную пленку на поврежденных местах, тем самым предотвращая распространение коррозии дальше. Помимо всего прочего данный вид заземления оптимальный с точки зрения цена-качество. Стержень используется как основной элемент модульно-штыревых систем заземления.

Диаметр

Длина В

Материал

Резьба

Вес, кг




16 мм

1500 мм

Цинк

M16

2,4

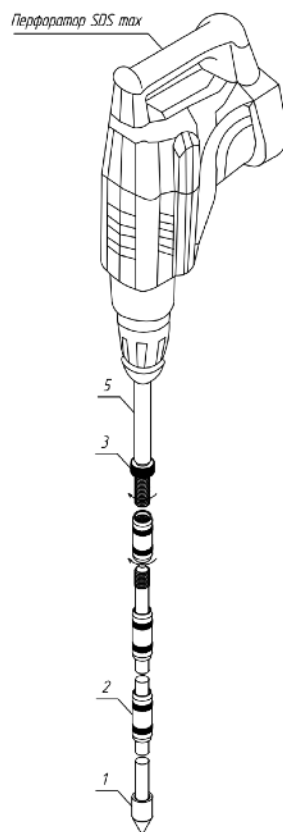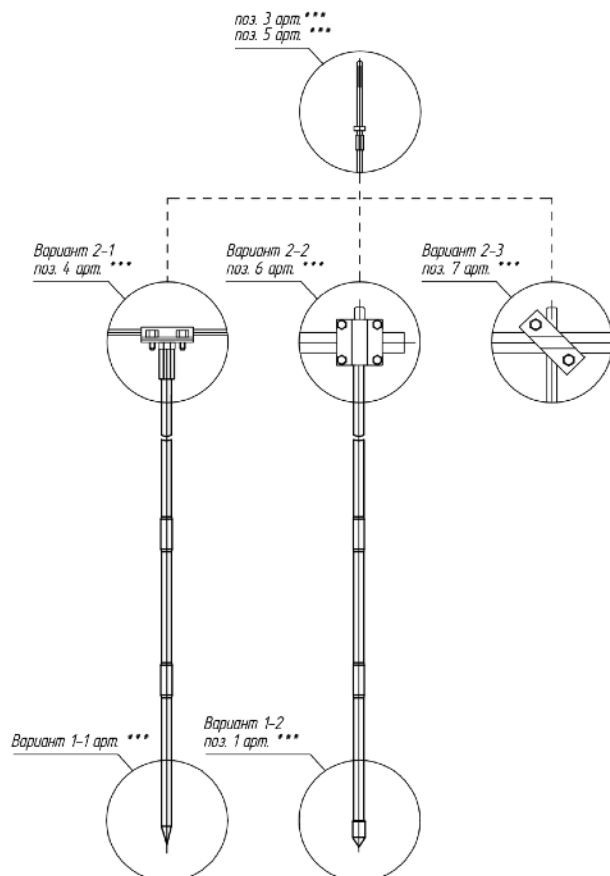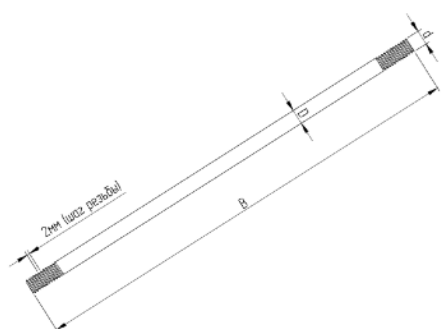

szim.ru

zakaz@szim.ru

7 (495) 128-81-44

Фирма-изготовитель

ООО «АРГО»

Торговая марка

СЗИМ

Страна-изготовитель

Российская Федерация